

ジムニーJB64,JB74用 レイードグリル 取付説明書 1/2

品番：3033-7 適応車種：スズキジムニーJB64,ジムニーシエラJB74

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入して下さい。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。




注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。

●構成部品表

・グリル本体 x 1



振れ止めステー x 2



M6xL15
ワッシャー入りボルト x 2



M6
フランジナット x 2

・20mmx10mm両面テープ x 2 (1シート)



M6xL10 キャップボルト x 10



M6xL10 極低頭ボルト x 8

[装着手順]


1



純正グリル外し方・1

前側下2箇所にある×をプラスドライバーで90度回転させる。90度回転させることで裏側のロックが外れます。左右どちらに回しても大丈夫です。

2

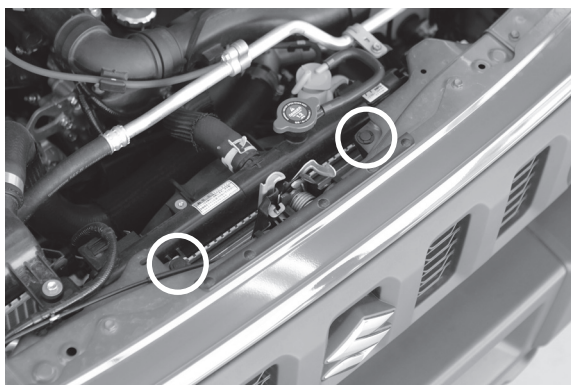

純正グリル外し方・2


ボンネットを開け、ボンネットキャッチ横にある2箇所のプラスチックリテーナーを外します。

プラスチックリテーナー



マイナスドライバー等


3

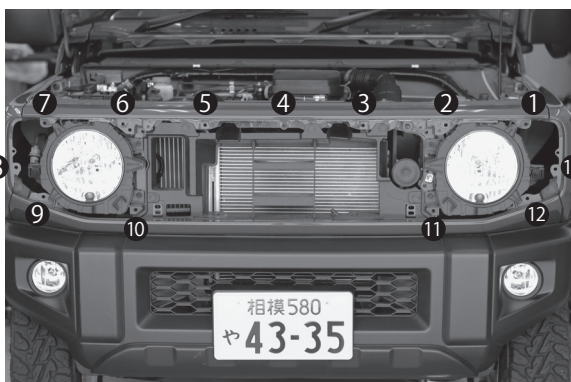


純正グリル外し方・3

ウィンカーの配線を外し、グリル本体を手前に引き抜きます。上記1,2の手順で外した箇所以外に差込リテーナー13箇所固定されています。爪の位置は左写真参照。

ジムニーJB64,JB74用 レイヤードグリル 取付説明書 2/2

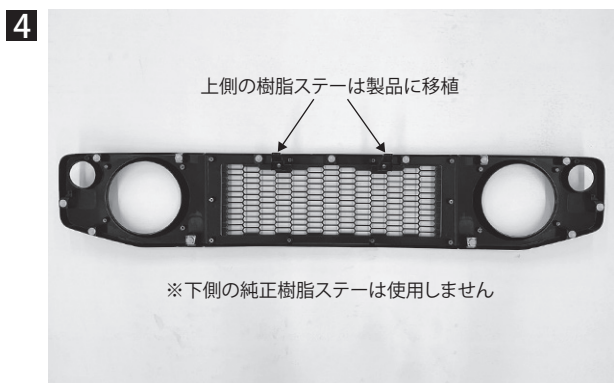


弊社製品に純正グリルからウィンカーユニット、差込リテナー、上2箇所樹脂ステーを移植します。

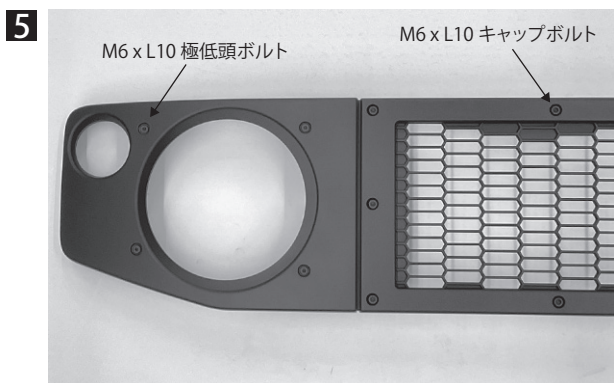


製品表側の化粧ビスを取り付ける。

- ・ヘッドライトまわり：M6xL10 極低頭ボルト
- ・開口部まわり：M6xL10 キャップボルト

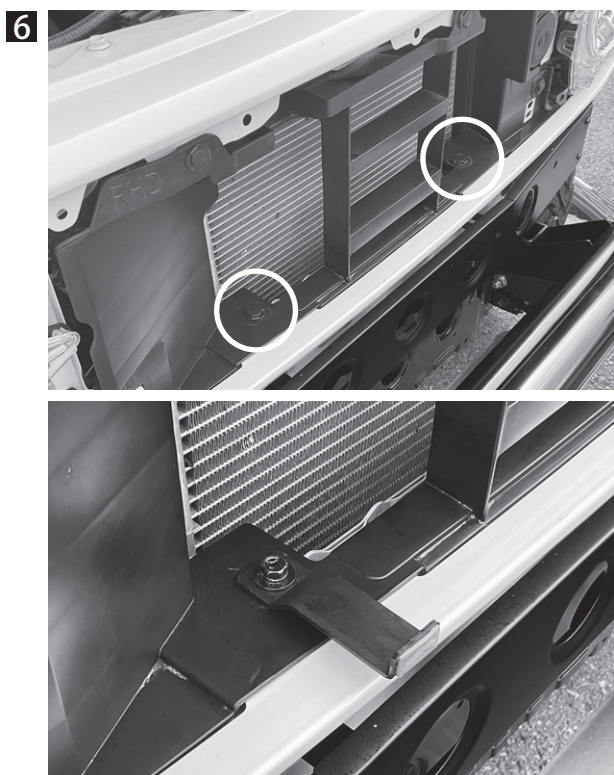

写真の2箇所のクリップを外して、付属の振れ止めステーを取り付けます。

振れ止めステーの先端には付属の両面テープを貼り付けて、表面の保護紙を剥がして下さい。

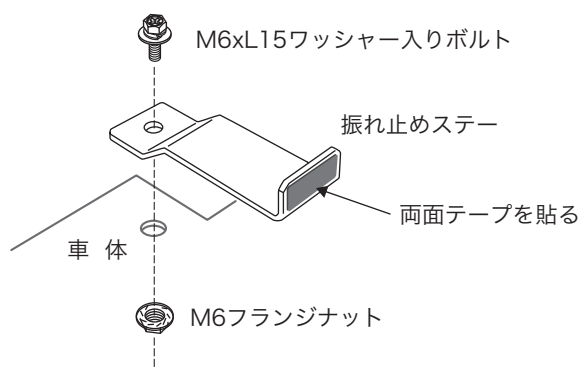

7 レイヤードグリルを車体に取り付け、ウィンカーのバルブを戻して作業完了です。



注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
 ※定期的に緩み等の点検を行ってください。