JB23/33/43用　タクティカルフューエルカバー・取付説明書

品番：3501-01B　適応車種：スズキジムニーJB23/33/43の純正フューエルインレット　◎この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●この度はAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。取付けに関してはこちらの取付説明書をよく読んでから行って下さい。部品の使用に際して間違った取付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管して下さい。

注意 初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行って下さい。定期的に緩み等の点検を行って下さい。

付属品：本体 x1・アルミスペーサープレートx1・両面テープx4枚・取説x1

取付に必要な物：8mmレンチ（またはプラスドライバー）, 先の細いマイナスドライバー等, マスキングテープ等

取付説明

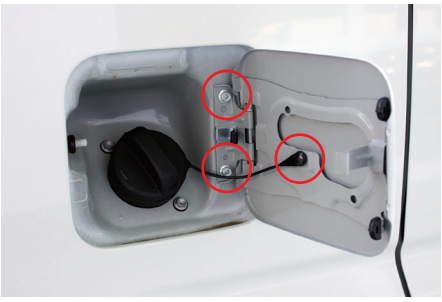

給油口蓋を開け、キャップ脱落防止のコードと、蓋を固定しているボルト2本を抜き、蓋を取り外します。

ボルト2本は8mmのレンチまたはプラスドライバーを使用。コードは小さなマイナスドライバー等で爪を押し抜きます。

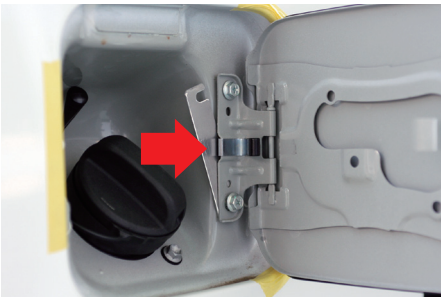

蓋をボディーに戻し、2本のボルトをネジ山が余る程度軽く締めます。
純正蓋とボディーの間にアルミスペーサープレートを差し込み、ボルトを仮締めします。

製品裏面に写真の様に両面テープを貼ります。

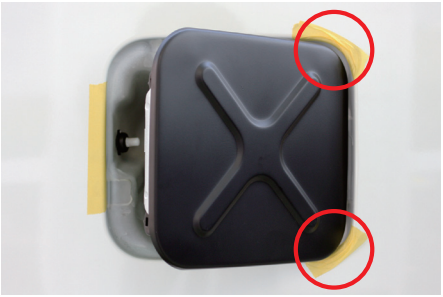

ゆっくりと蓋を開け閉めして蓋とボディーが干渉しない位置を決めます。

※赤丸の位置は特に干渉しやすいので注意。装着時の傷防止のために保護をお忘れなく。

純正蓋表面の汚れを綺麗にし、製品を貼り付けます。この時、製品にある穴の空いた爪側を純正蓋のヒンジ側に貼ります。

※向きに注意

位置が決まったらボルトを増し締めし、キャップの脱落防止コードを蓋に差し込み作業完了です。

蓋を戻す前にボディーの傷を防止するために、給油口縁にマスキングテープなどを貼ることをお勧めします。

※粘着力が強いガムテープ等は逆に塗装面を傷める事になりますので使用しないで下さい。

Apio Incorporated