スズキジムニー JB23 用 純正スペアタイヤブラケット移動プレート取付説明書 2/2

品番:3040-50

リアウィンドーウォッシャーの動作を止める

誤ってリアウィンドーウォッシャーを作動させてしまわないようにエンジンルーム内にあるウォッシャータンクからリア用の緑のカプラーを抜きます。抜いた配線は遊ばない様にビニールテープやタイラップを使用して他の配線に固定して下さい。

写真は JB23-10型のウォッシャータンクです。型式によってタンクの位置、形状は異なりますがカプラーの色は共通です。また挿し込み位置に「F」「R」の記載もありますので、リア側を抜いて下さい。

防振ゴムの貼り付け位置と付属のM6トラスボルトの使用場所について

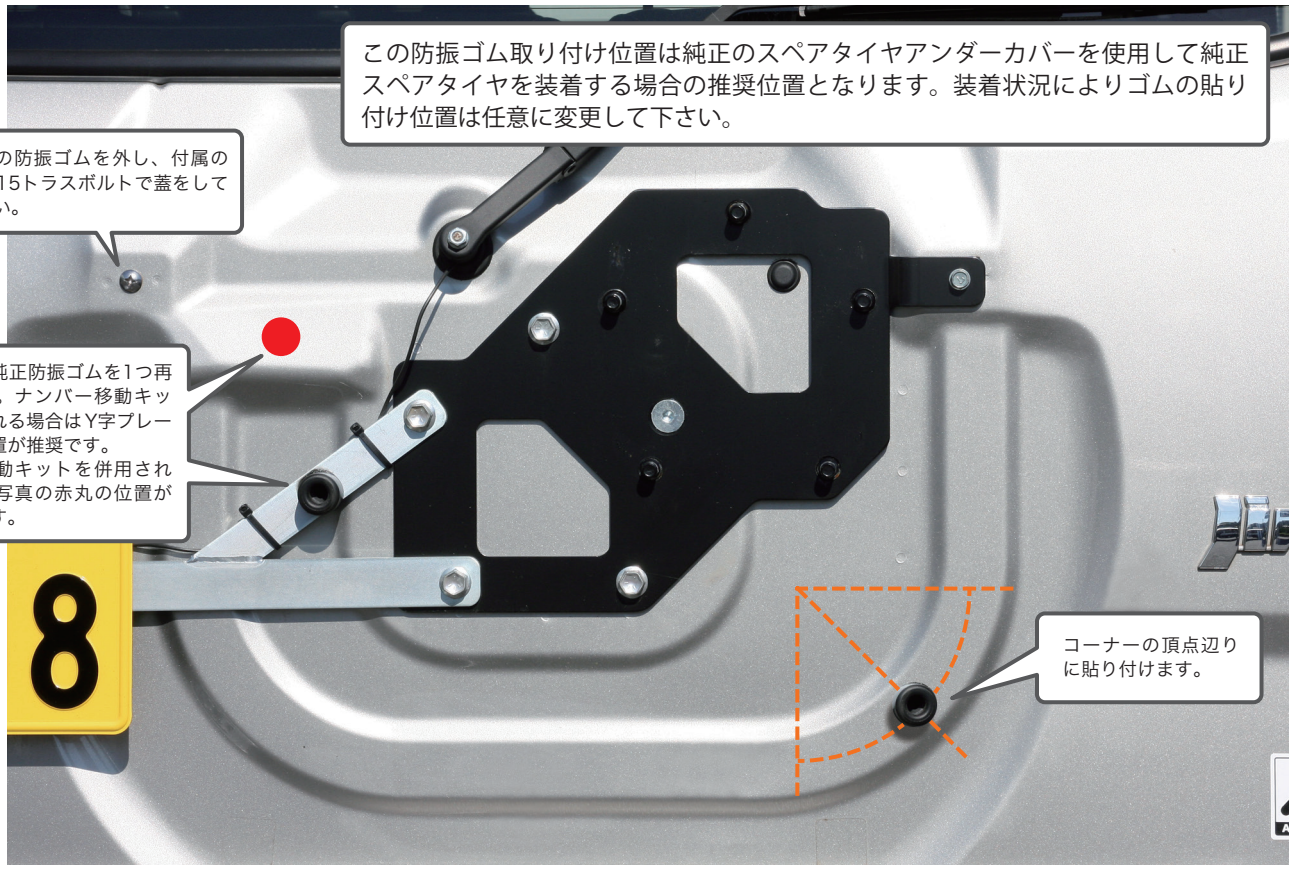

純正スペアタイヤアンダーカバーをお使い下さい

純正車両で使用されているスペアタイヤアンダーカバーをそのままお使い下さい。上記の防振ゴム貼り付け位置ははアンダーカバーに当たる位置となっています。
防振ゴム 2 箇所がしっかりとアンダーカバーに当たり、防振ゴムが少し潰れるくらいに取付て下さい。
スペタイヤの出幅調整は純正ブラケットの U 字ボルトにあるテーパーナットで可能です。
また、振動ゴムが紛失したりしていないか等、定期的な確認をお願いします。
スペアタイヤの空気圧が落ちていると防振ゴムで振動が抑えられません。スペアタイヤの空気圧は純正値を保つ様に定期的に確認して下さい。

※アンダーカバーを紛失されてしまっている場合は別途アンダーカバーをご用意いただくか、別売のハードカバー用防振ゴムセット（品番：3040-52S）をお使い下さい。